KLLI60.6

Kabelleiter, integr. Verbinder



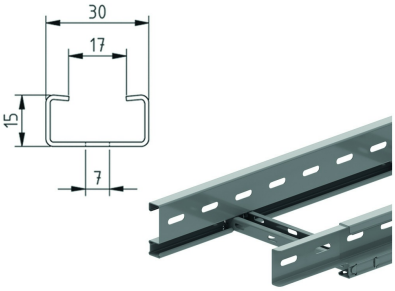

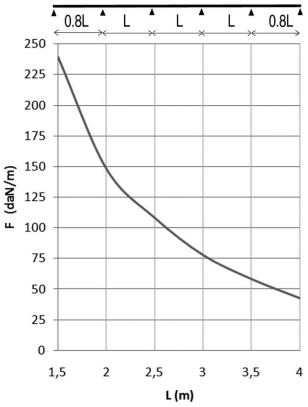

Längsholme: gelochtes S-Profil
Perforierte C-Sprossen 15x30

Nutzbare Innenhöhe: 44 mm
Sprossenabstand: 250 mm

Referenz	Oberfläche	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	📦	Einheit
KLLI60.150.6	SZ	60	150	1	6000	1,989	30	M
KLLI60.200.6	SZ	60	200	1	6000	2,107	30	M
KLLI60.300.6	SZ	60	300	1	6000	2,341	30	M
KLLI60.400.6	SZ	60	400	1	6000	2,575	30	M
KLLI60.500.6	SZ	60	500	1	6000	2,809	30	M
KLLI60.600.6	SZ	60	600	1	6000	3,043	30	M
KLLI60.800.6	SZ	60	800	1	6000	3,511	30	M
ZMKLLI60.150.6	DF	60	150	1	6000	1,989	30	M
ZMKLLI60.200.6	DF	60	200	1	6000	2,107	30	M
ZMKLLI60.300.6	DF	60	300	1	6000	2,341	30	M
ZMKLLI60.400.6	DF	60	400	1	6000	2,575	30	M
ZMKLLI60.500.6	DF	60	500	1	6000	2,809	30	M
ZMKLLI60.600.6	DF	60	600	1	6000	3,043	30	M
ZMKLLI60.800.6	DF	60	800	1	6000	3,511	30	M

Zu befestigen mit:



Flachrundkopfschraube mit Flanschmutter
VM



Selbstsichernde Schraube / Flanschmutter
VMK

BELASTUNGSDIAGRAMM

Diese Grafik gibt die maximal zulässige, gleichmäßig verteilte horizontale Belastung für mehrfache Belastungsunterstützung an. Sie erfüllen die Norm IEC 61537 mit einer Verbindung in der Mitte des Unterstützungsabstands und mit einer Endspannweite mit dem Faktor 0,8 des Unterstützungsabstands.

F = zulässige Kabelbelastung (daN/m)
L = Stützabstand (m)
Max. Durchbiegung (m) = L/100

CHARAKTERISTIK

- geringes Gewicht
- sehr stabil
- Trennsteg SLOS35 in der Kabelleiter zu befestigen mittels Gleitmutter GM6 und Rundkopfschraube RB6.10.
- nach dem Kürzen/Absägen der Kabelleiter müssen keine Verbindungslöcher gebohrt werden.
- nach dem Kürzen/Absägen wird die Kabelleiter mit KLLKP60 und VM6.10 verbunden.
- für Montagezubehör braucht man keine separaten Verbinder
- perforierte Sprossen, um Kabel leichter befestigen zu können

TECHNISCHE AUSKÜNFTE

Die Längsholme sind aus S-Profilen mit gebördelten Kanten hergestellt. Fortlaufende Lochung der Längsholme.
Die Sprossen sind C-Profile und im Abstand von 250 mm mit Hilfe einer mechanischen Verbindung an den Längsholmen befestigt.
Die Sprossen sind abwechselnd nach oben und nach unten gerichtet.

Legenden Oberfläche

- SZ = Sendzimir
- DF = Defender