
# HDIPE80S
## I-Profil perforiert




| Referenz | ↕ mm | ↔ mm | →‖← mm | ⇄ mm | kg/m | ⬡ | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HDIPE80S** | 80 | 46 | | 6000 | 5,610 | 6 | M |

Widerstandsmoment: Wx = 19,96 cm³.
Schutzkappe in gelber PVC Ausführung: DOPIPE80. 'Load tables' finden Sie unter montageprinzip.

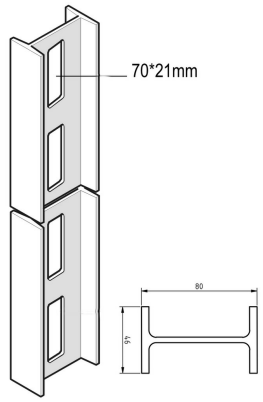