# I6AS
## Horizontal adapter 90°

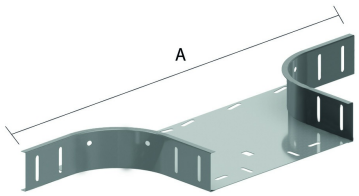


Slides over the cable trays

Radius: 100 mm

| | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 483 | 508 | 558 | 608 | 708 | 808 | 908 | 1008 |

| Reference | ↕ mm | ↔ mm | →‖← mm | ⇄ mm | kg/stk | ⬡ | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I6AS60.100** | 60 | 100 | | | 0,570 | 1 | STK |
| **I6AS60.200** | 60 | 200 | | | 0,710 | 1 | STK |
| **I6AS60.300** | 60 | 300 | | | 0,840 | 1 | STK |
| **I6AS60.400** | 60 | 400 | | | 0,980 | 1 | STK |

Pickled and passivated.

### Fix with:



Toothed round head bolt / flange nut
I6VM