
# I6KLM125
## Échelle à câbles hauteur 125



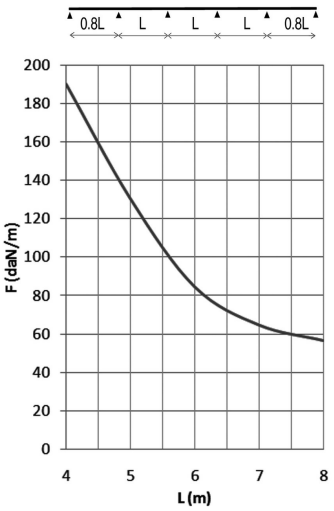


Echelle à câbles grande portée
Pour des distances entre supports jusqu'à 8 mètres
Echelons en C perforés 41 x 21

Hauteur utile: 102 mm
Distance échelons: 250 mm
Sur demande: Longueur 3000 mm
Sur demande: Largeur 700 - 1200 mm (au pas de 100 mm)

| Référence | ↕ mm | ↔ mm | →‖← mm | ⇄ mm | kg/m | ⬡ | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I6KLM125.150** | 125 | 150 | | 6000 | 5,723 | 6 | M |
| **I6KLM125.200** | 125 | 218 | 1,5 | 6000 | 5,851 | 60 | M |
| **I6KLM125.300** | 125 | 318 | 1,5 | 6000 | 6,111 | 60 | M |
| **I6KLM125.400** | 125 | 418 | 1,5 | 6000 | 6,363 | 60 | M |
| **I6KLM125.450** | 125 | 450 | | 6000 | 6,491 | 6 | M |
| **I6KLM125.500** | 125 | 518 | 1,5 | 6000 | 6,619 | 60 | M |
| **I6KLM125.600** | 125 | 618 | 1,5 | 6000 | 6,875 | 60 | M |
| **I6KLM125.750** | 125 | 750 | | 6000 | 7,259 | 6 | M |
| **I6KLM125.800** | 125 | 800 | | 6000 | 7,387 | 6 | M |
| **I6KLM125.900** | 125 | 900 | | 6000 | 7,644 | 6 | M |
| **I6KLM125.1000** | 125 | 1000 | | 6000 | 7,900 | 6 | M |

### DIAGRAMME DE CHARGE
Ce graphique indique la charge maximale également répartie autorisée pour un soutien de charge multiple. Elles sont conformes à la norme IEC 61537 avec la jonction au milieu de la portée et la travée d'extrémité = 0,8 x la portée.


F = poids de câbles admissible (daN/m)
L = distance entre supports (m)
Déflection max. (m) = L/200

### CARACTERISTIQUES
- Fixation de la cloison de séparation I6SLOS85 dans l'échelle à câbles au moyen d'un écrou coulissant I6PNP06 + vis en tête ronde I6RB6.20.
- Grande hauteur utile, idéal pour câbles MT-HT de grosses sections.
- Longerons renforcés en S.
- en cas de coupes d'échelle à câbles, il n'est pas nécessaire de forer des trous de fixation.
- pas besoin d'éclisses pour le montage des accessoires.
- échelons perforés pour la fixation idéale des câbles

### INFO TECHNIQUE
Longerons en S à bords pliés.
Perforations linéaires.
Echelons en profil C.
Espacement tous les 250 mm par jonction mécanique.
Position des échelons: alternativement.

Décapé et passivé.

## A fixer avec:



Éclisse pour I6KLM125
I6KLM125KP




Boulon à collet
I6RBK



Ecrou (DIN 934)
I6M



Rondelle (DIN 125-1 A)
I6RO



Éclisse pour I6KLM100
I6KLM100KP