KBS110.6
Chemin de câbles perforé

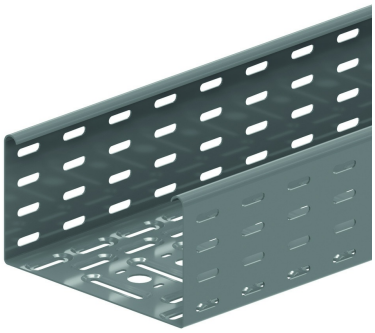

Perforations perpendiculaires
Bords rabattus
Distance entre supports jusqu'à 6 mètres

Référence	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	📦	Unité
KBS110.200.150.6	110	200	1,5	6000	4,300	24	M
KBS110.300.150.6	110	300	1,5	6000	5,280	24	M
KBS110.400.150.6	110	400	1,5	6000	6,250	24	M
KBS110.500.150.6	110	500	1,5	6000	7,230	24	M
KBS110.600.150.6	110	600	1,5	6000	8,210	24	M

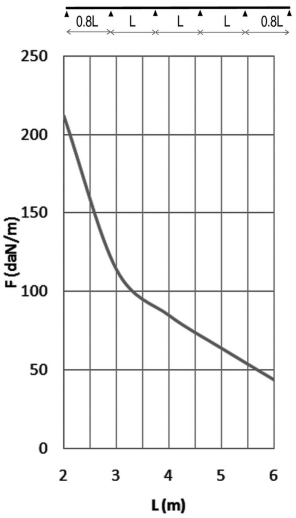

DIAGRAMME DE CHARGE
Ce graphique indique la charge maximale également répartie autorisée pour un soutien de charge multiple. Elles sont conformes à la norme IEC 61537 avec la jonction au milieu de la portée et la travée d'extrémité = 0,8 x la portée. Pour une largeur de 300 et plus, il est conseillé d'utiliser un renfort de fond BVSI. Pour des distances > 4 mètres, accoupler avec KPW.

F = poids de câbles admissible (daN/m)
L = distance entre supports (m)
Déflection max. (m) = L/100

CARACTERISTIQUES
Perforations défoncées pour:
- Charge plus importante.
- Très bonne aération.
- Meilleure stabilité.
- Meilleure évacuation de la condensation.

Perforations perpendiculaires pour:
- Fixation plus aisée sur la console.
- Fixation des câbles plus facile.

INFO TECHNIQUE
La perforation est variable selon les largeurs.
Ouvertures Ø 16 mm et Ø 19,5 mm prévues pour presse étoupe.

A fixer avec:



Boulon et écrou autobloquant
VM



Eclisse à boulonner
V110.200



Eclisse chemin de KBS110.6
KPW