

KBS110
Chemin de câbles perforé



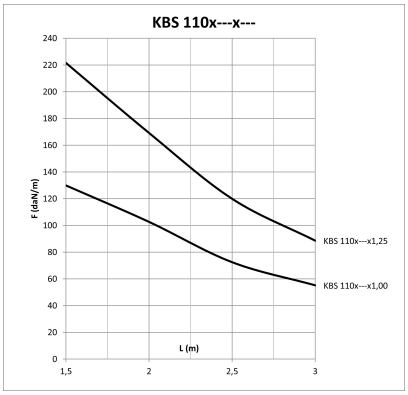

A fixer avec:



Eclisse à boulonner
V110.200



Boulon et écrou autobloquant
VM

Perforations perpendiculaires
Bords rabattus

Référence	Finition	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	📦	Unité
KBS110.100.100	SZ	110	100	1,00	3000	1,980	24	M
KBS110.150.100	SZ	110	150	1,00	3000	2,290	24	M
KBS110.200.100	SZ	110	200	1,00	3000	2,576	24	M
KBS110.300.100	SZ	110	300	1,00	3000	3,168	24	M
KBS110.400.100	SZ	110	400	1,00	3000	3,751	24	M
KBS110.500.125	SZ	110	500	1,25	3000	6,030	24	M
KBS110.600.125	SZ	110	600	1,25	3000	6,840	24	M
ZMKBS110.100.100	DF	110	100	1,00	3000	1,980	24	M
ZMKBS110.150.100	DF	110	150	1,00	3000	2,290	24	M
ZMKBS110.200.100	DF	110	200	1,00	3000	2,576	24	M
ZMKBS110.300.100	DF	110	300	1,00	3000	3,168	24	M
ZMKBS110.400.100	DF	110	400	1,00	3000	3,751	24	M
ZMKBS110.500.125	DF	110	500	1,25	3000	7,040	24	M
ZMKBS110.600.125	DF	110	600	1,25	3000	8,110	24	M

DIAGRAMME DE CHARGE
Ce graphique indique la charge maximale également répartie autorisée pour un soutien de charge multiple. Elles sont conformes à la norme IEC 61537 avec la jonction au milieu de la portée et la travée d'extrémité = 0,8 x la portée. Pour une largeur de 300 et plus, il est conseillé d'utiliser un renfort de fond BVSI. Pour des distances > 4 mètres, accoupler avec KPW.

F = poids de câbles admissible (daN/m)
L = distance entre supports (m)
Déflection max. (m) = L/100

CARACTERISTIQUES
Perforations défoncées pour:
- Charge plus importante.
- Très bonne aération.
- Meilleure stabilité.
- Meilleure évacuation de la condensation.

Perforations perpendiculaires pour:
- Fixation plus aisée sur la console.
- Fixation des câbles plus facile.

INFO TECHNIQUE
La perforation est variable selon les largeurs.
Perforations perpendiculaires à partir de la largeur 200 mm.
Ouvertures Ø 16 mm et Ø 19,5 mm prévues pour presse étoupe.

Légende de la finition
- SZ = Sendzimir
- DF = Defender