

KG110S
KG avec SIN

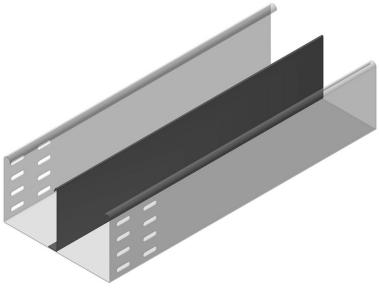

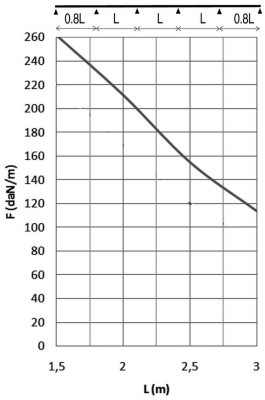


Fond lisse
Bords rabattus

Sur demande: Hauteur 85 mm

Référence	Finition	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	📦	Unité
KG110.100.150S12	-	110	100	1,50	3000	4,820	30	M
KG110.100.150S13	-	110	100	1,50	3000	4,820	30	M
KG110.150.150S12	-	110	150	1,50	3000	5,410	30	M
KG110.150.150S13	-	110	150	1,50	3000	5,410	30	M
KG110.150.150S23	-	110	150	1,50	3000	6,230	30	M
KG110.200.150S12	-	110	200	1,50	3000	6,000	30	M
KG110.200.150S13	-	110	200	1,50	3000	6,000	30	M
KG110.200.150S23	-	110	200	1,50	3000	6,820	30	M
KG110.300.150S12	-	110	300	1,50	3000	7,180	30	M
KG110.300.150S13	-	110	300	1,50	3000	7,180	30	M
KG110.300.150S23	-	110	300	1,50	3000	8,000	30	M
KG110.400.150S12	-	110	400	1,50	3000	8,360	30	M
KG110.400.150S13	-	110	400	1,50	3000	8,360	30	M
KG110.400.150S23	-	110	400	1,50	3000	9,180	30	M
KG110.500.150S12	-	110	500	1,50	3000	9,530	30	M
KG110.500.150S13	-	110	500	1,50	3000	9,530	30	M
KG110.500.150S23	-	110	500	1,50	3000	10,350	30	M
KG110.600.150S12	-	110	600	1,50	3000	10,710	30	M
KG110.600.150S13	-	110	600	1,50	3000	10,710	30	M
KG110.600.150S23	-	110	600	1,50	3000	11,530	30	M
ZMKG110.600.150S23	DF	110	600	1,50	3000	11279	3	M
ZMKG110.600.150S13	DF	110	600	1,50	3000	10,59	3	M
ZMKG110.600.150S12	DF	110	600	1,50	3000	10,59	3	M
ZMKG110.500.150S23	DF	110	500	1,50	3000	10102	3	M
ZMKG110.500.150S13	DF	110	500	1,50	3000	9413	3	M
ZMKG110.500.150S12	DF	110	500	1,50	3000	9413	3	M
ZMKG110.400.150S23	DF	110	400	1,50	3000	8924	3	M
ZMKG110.400.150S12	DF	110	400	1,50	3000	8235	3	M
ZMKG110.400.150S13	DF	110	400	1,50	3000	8235	3	M
ZMKG110.300.150S23	DF	110	300	1,50	3000	7747	3	M
ZMKG110.300.150S13	DF	110	300	1,50	3000	7058	3	M
ZMKG110.300.150S12	DF	110	300	1,50	3000	7058	3	M
ZMKG110.200.150S23	DF	110	200	1,50	3000	6569	3	M
ZMKG110.200.150S13	DF	110	200	1,50	3000	5,88	3	M
ZMKG110.200.150S12	DF	110	200	1,50	3000	5,88	3	M
ZMKG110.150.150S23	DF	110	150	1,50	3000	5981	3	M
ZMKG110.150.150S13	DF	110	150	1,50	3000	5292	3	M
ZMKG110.150.150S12	DF	110	150	1,50	3000	5292	3	M
ZMKG110.100.150S13	DF	110	100	1,50	3000	4703	3	M
ZMKG110.100.150S12	DF	110	100	1,50	3000	4703	3	M

A fixer avec:



Eclisse à boulonner
V110.200



Boulon et écrou autobloquant
VM

DIAGRAMME DE CHARGE
Ce graphique indique la charge maximale également répartie autorisée pour un soutien de charge multiple. Elles sont conformes à la norme IEC

61537 avec la jonction au milieu de la portée et la travée d’extrémité = 0,8 x la portée.

F = poids de câbles admissible (daN/m)
L = distance entre supports (m)
Déflection max. (m) = L/100

S12: 1 cloison de séparation séparée au milieu
S13: 1 cloison de séparation séparée sur 1/3 du bord
S23: 2 cloisons de séparation séparée sur 1/3 du bord

Pour les largeurs > 400 en combinaison avec une couverture: Veuillez l'indiquer explicitement dans la commande.

Légende de la finition
- DF = Defender