
KLM125.3
Échelle à câbles hauteur 125



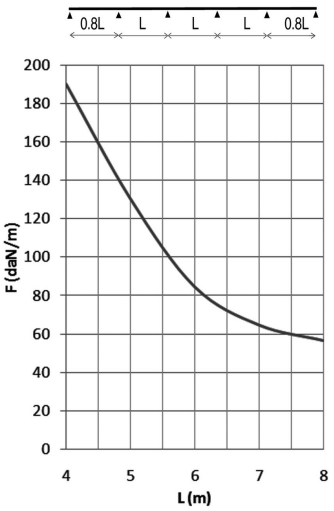

Echelle à câbles grande portée
Pour des distances entre supports jusqu'à 8 mètres
Echelons data en C perforés 41x21

Hauteur utile: 102 mm
Distance échelons: 300 mm
Sur demande: Longueur 6000 mm
Sur demande: Largeur 700 - 1200 mm (au pas de 100 mm)

Référence	Finition	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	⬡	Unité
KLM125.150.3	SZ	125	168	1,5	3000	5,723	48	M
KLM125.200.3	SZ	125	218	1,5	3000	5,851	48	M
KLM125.300.3	SZ	125	318	1,5	3000	6,111	48	M
KLM125.400.3	SZ	125	418	1,5	3000	6,363	48	M
KLM125.450.3	SZ	125	468	1,5	3000	6,491	48	M
KLM125.500.3	SZ	125	518	1,5	3000	6,619	48	M
KLM125.600.3	SZ	125	618	1,5	3000	6,875	48	M
KLM125.750.3	SZ	125	768	1,5	3000	7,259	48	M
KLM125.800.3	SZ	125	818	1,5	3000	7,387	48	M
KLM125.900.3	SZ	125	918	1,5	3000	7,644	48	M
KLM125.1000.3	SZ	125	1018	1,5	3000	7,900	48	M
ZMKLM125.150.3	DF	125	168	1,5	3000	5,723	48	M
ZMKLM125.200.3	DF	125	218	1,5	3000	5,851	48	M
ZMKLM125.300.3	DF	125	318	1,5	3000	6,111	48	M
ZMKLM125.400.3	DF	125	418	1,5	3000	6,363	48	M
ZMKLM125.450.3	DF	125	468	1,5	3000	6,491	60	M
ZMKLM125.500.3	DF	125	518	1,5	3000	6,619	60	M
ZMKLM125.600.3	DF	125	618	1,5	3000	6,875	60	M
ZMKLM125.750.3	DF	125	768	1,5	3000	7,259	60	M
ZMKLM125.800.3	DF	125	818	1,5	3000	7,387	60	M
ZMKLM125.900.3	DF	125	918	1,5	3000	7,644	60	M
ZMKLM125.1000.3	DF	125	1018	1,5	3000	7,900	60	M


A fixer avec:




Boulon à collet (DIN 603)
RBK



Ecrou elargi (DIN 6923)
RM



Éclisse pour KLM100
KLM100KP



Éclisse pour KLM125
KLM125KP

DIAGRAMME DE CHARGE
Ce graphique indique la charge maximale également répartie autorisée pour un soutien de charge multiple. Elles sont conformes à la norme IEC 61537 avec la jonction au milieu de la portée et la travée d'extrémité = 0,8 x la portée.

F = poids de câbles admissible (daN/m)
L = distance entre supports (m)
Déflection max. (m) = L/200

CARACTERISTIQUES
- Fixation de la cloison de séparation SLOS60 dans l'échelle à câbles au moyen d'un écrou coulissant PNP06 + vis à tête ronde RB6.20.
- Grande hauteur utile, idéal pour les câbles moyenne et haute tension.
- Longerons renforcés en S.
- en cas de coupes d'échelle à câbles, il n'est pas nécessaire de forer des trous de fixation.
- pas besoin d'éclisses pour le montage des accessoires.
- échelons perforés pour la fixation idéale des câbles

INFO TECHNIQUE

Longerons en S à bords pliés.
Perforations linéaires.
Echelons en profil C.
Espacement tous les 300 mm par jonction mécanique.
Position des échelons: alternativement.

Légende de la finition
- SZ = Sendzimir
- DF = Defender