# VGLI28

## Gaine de sol noyée légère emboîtable

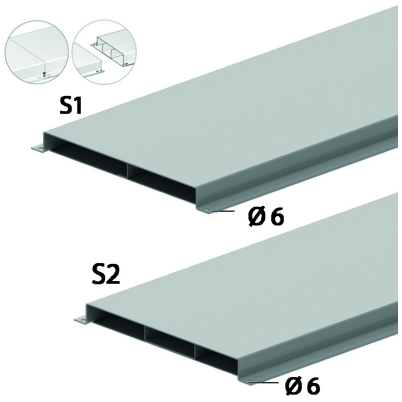


A 2 ou 3 compartiments.

Epaisseur couvercle: 1,00 mm
Epaisseur charpente: 1,00 mm

| Référence | ↕ mm | ↔ mm | →‖← mm | ⇄ mm | kg/m | ⬡ | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VGLI28.170S1** | 28 | 170 | | 3000 | 3,976 | 150 | M |
| **VGLI28.170S2** | 28 | 170 | | 3000 | 4,475 | 150 | M |
| **VGLI28.250S1** | 28 | 250 | | 3000 | 5,232 | 150 | M |
| **VGLI28.250S1.2** | 28 | 250 | | 2000 | 5,232 | 300 | M |
| **VGLI28.250S2** | 28 | 250 | | 3000 | 5,935 | 150 | M |
| **VGLI28.250S2.2** | 28 | 250 | | 2000 | 5,935 | 300 | M |
| **VGLI28.350S1** | 28 | 350 | | 3000 | 6,802 | 150 | M |
| **VGLI28.350S1.2** | 28 | 350 | | 2000 | 6,802 | 300 | M |
| **VGLI28.350S2** | 28 | 350 | | 3000 | 7,772 | 150 | M |
| **VGLI28.350S2.2** | 28 | 350 | | 2000 | 7,772 | 300 | M |

Testé selon la norme EN 50085-2-2.
Au total, 16 points de fixation pré-percés disponibles par longueur.
Aucune pièce supplémentaire nécessaire pour la connexion équipotentielle.
Le produit est breveté.