
# KBSCL60.2
## Kabelbaan klikbaar



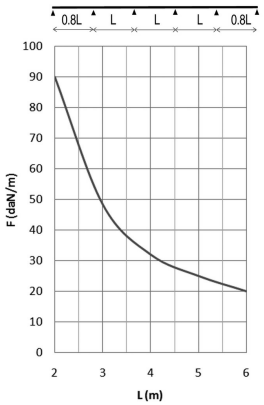


Klikbare uiteinden
Langs- en dwarsperforaties
Boordomslag

| Artikel | ↕ mm | ↔ mm | →‖← mm | ⇄ mm | kg/m | 📦 | Eenh. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KBSCL60.100.75.2** | 60 | 100 | 0,75 | 1950 | 1,200 | 540 | M |
| **KBSCL60.200.75.2** | 60 | 200 | 0,75 | 1950 | 1,723 | 300 | M |
| **KBSCL60.300.75.2** | 60 | 300 | 0,75 | 1950 | 2,234 | 204 | M |
| **KBSCL60.400.10.2** | 60 | 400 | 1 | 1950 | 3,545 | 152 | M |

**BELASTINGSDIAGRAM**
Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Ze voldoet aan de norm IEC 61537 met verbinding in het midden van de ondersteuningsafstand en eindoverspanning = 0,8 x span.

F = max. toelaatbare belasting (daN/m)
L = steunafstand (m)
Max. doorbuiging (m) = L/100

EIGENSCHAPPEN
- Klikbaar.
- De eenvoudigste verbindingsmogelijkheid, met een enkele beweging.
- Snel - Enkel klikken en klaar voor de volgende koppeling. Tevens onmiddellijke uitlijning.
- Sterk - Zo sterk als een verbinding met bouten.
- Betrouwbaar - Maximale belasting met klikverbinding. Meerdere verbindingsopties beschikbaar.
- Voordelig - Sneller werken resulteert direct in een tijd- en kostenvoordeel.
- Hoge standaard.
- Breed gamma en uitgebreid assortiment accessoires beschikbaar.

Diepgedrukte perforaties voor:
- betere stabiliteit
- extra draagvermogen
- betere afkoeling

Langs-en dwarsperforaties voor:
- betere bevestiging op de steun
- handig kabelbundelen

Extra equipotentiale verbinding mogelijk door 1.klikverbinding, 2.boutverbinding, 3.doordruk lip in de bodem.