
KBSCL60.6
Kabelbaan klikbaar



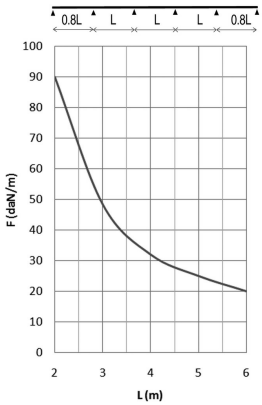

Klikbare uiteinden
Langs- en dwarsperforaties
Boordomslag

Artikel	Afwerking	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	📦	Eenh.
KBSCL60.075.10.6	SZ	60	75	1	6000	1,324	60	M
KBSCL60.100.10.6	SZ	60	100	1	6000	1,535	60	M
KBSCL60.150.10.6	SZ	60	150	1	6000	1,869	30	M
KBSCL60.200.10.6	SZ	60	200	1	6000	2,199	30	M
KBSCL60.300.10.6	SZ	60	300	1	6000	2,853	30	M
KBSCL60.400.10.6	SZ	60	400	1	6000	3,545	30	M
ZMKBSCL60.075.10.6	DF	60	75	1	6000	1,324	60	M
ZMKBSCL60.100.10.6	DF	60	100	1	6000	1,535	60	M
ZMKBSCL60.150.10.6	DF	60	150	1	6000	1,869	30	M
ZMKBSCL60.200.10.6	DF	60	200	1	6000	2,199	30	M
ZMKBSCL60.300.10.6	DF	60	300	1	6000	2,853	30	M
ZMKBSCL60.400.10.6	DF	60	400	1	6000	3,545	30	M

BELASTINGSDIAGRAM
Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Ze voldoet aan de norm IEC 61537 met verbinding in het midden van de ondersteuningsafstand en eindoverspanning = 0,8 x span.

F = max. toelaatbare belasting (daN/m)
L = steunafstand (m)
Max. doorbuiging (m) = L/100

EIGENSCHAPPEN
- Klikbaar.
- De eenvoudigste verbindingsmogelijkheid, met een enkele beweging.
- Snel - Enkel klikken en klaar voor de volgende koppeling. Tevens onmiddellijke uitlijning.
- Sterk - Zo sterk als een verbinding met bouten.
- Betrouwbaar - Maximale belasting met klikverbinding. Meerdere verbindingsopties beschikbaar.
- Voordelig - Sneller werken resulteert direct in een tijd- en kostenvoordeel.
- Hoge standaard.
- Breed gamma en uitgebreid assortiment accessoires beschikbaar.

Diepgedrukte perforaties voor:
- betere stabiliteit
- extra draagvermogen
- betere afkoeling

Langs-en dwarsperforaties voor:
- betere bevestiging op de steun
- handig kabelbundelen

Extra equipotentiale verbinding mogelijk door 1.klikverbinding, 2.boutverbinding, 3.doordruk lip in de bodem.

Legende afwerking
- SZ = Sendzimir
- DF = Defender