


KLLI60.6

Kabelladder ineenschuifbaar



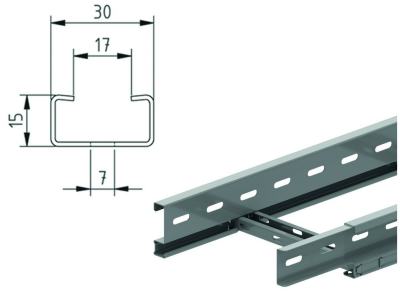

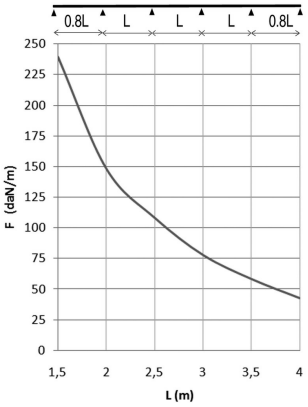

Langsligger: geperforeerd S-profiel
Geperforeerde C-sporten 15x30


Nuttige binnenhoogte: 44 mm
Sportafstand: 250 mm

Artikel	Afwerking	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	⬢	Eenh.
KLLI60.150.6	SZ	60	150	1	6000	1,989	30	M
KLLI60.200.6	SZ	60	200	1	6000	2,107	30	M
KLLI60.300.6	SZ	60	300	1	6000	2,341	30	M
KLLI60.400.6	SZ	60	400	1	6000	2,575	30	M
KLLI60.500.6	SZ	60	500	1	6000	2,809	30	M
KLLI60.600.6	SZ	60	600	1	6000	3,043	30	M
KLLI60.800.6	SZ	60	800	1	6000	3,511	30	M
ZMKLLI60.150.6	DF	60	150	1	6000	1,989	30	M
ZMKLLI60.200.6	DF	60	200	1	6000	2,107	30	M
ZMKLLI60.300.6	DF	60	300	1	6000	2,341	30	M
ZMKLLI60.400.6	DF	60	400	1	6000	2,575	30	M
ZMKLLI60.500.6	DF	60	500	1	6000	2,809	30	M
ZMKLLI60.600.6	DF	60	600	1	6000	3,043	30	M
ZMKLLI60.800.6	DF	60	800	1	6000	3,511	30	M

Te bevestigen met:



Zelfborgende moer en bout
VM



Zelfborgende moer en kraagbout
VMK

BELASTINGSDIAGRAM

Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde horizontale belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Ze voldoet aan de norm IEC 61537 met verbinding in midden van de ondersteuningsafstand en eindoverspanning = 0,8x span.

F = max. toelaatbare belasting (daN/m)
L = steunafstand (m)
Max. doorbuiging (m) = L/100

EIGENSCHAPPEN

- licht in gewicht en sterk
- scheidingsschot SLOS35 in de kabelladder te bevestigen d.m.v. glijmoer GM6 en rondkopbout RB6.10.
- bij verzaging van de kabelladder moeten geen koppelgaten meer geboord worden.
- bij verzaging van de kabelladder de kabelladder koppelen met KLLKP60 en VM6.10.
- voor montage hulpstukken zijn geen afzonderlijke koppelplaten nodig
- geperforeerde sporten voor goede kabelbundeling

TECHNISCHE INFO

De langsliggers zijn geprofileerd in een S-vorm voor extra sterkte.
Doorlopende zijwandperforatie.
De draagsporten zijn C-profielen om de 250 mm in de langsligger bevestigd door middel van mechanische verbinding.
De sporten zijn alternerend geplaatst.

Legende afwerking

- SZ = Sendzimir
- DF = Defender