

KBWW

Kabellader 200 met bodemplaat

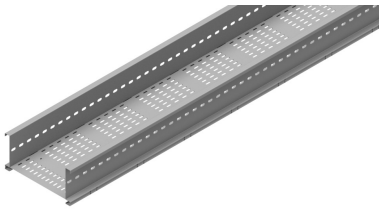

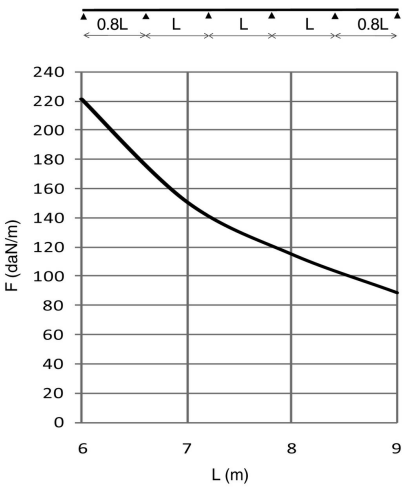


Kabelladder grote draagwijdte
Voor overspanningen tot 9 meter
Geperforeerde C-datasporten 41x21
Met bodemplaat

Nuttige binnenhoogte: 177 mm
Sportafstand: 300 mm

Artikel	Afwerking	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	⬡	Eenh.
KBWW200	-	200	200		6000	10,986	6	M
KBWW300	-	200	300		6000	11,942	6	M
KBWW400	-	200	400		6000	12,899	6	M
KBWW500	-	200	500		6000	13,855	6	M
KBWW600	-	200	600		6000	14,811	6	M
ZMKBWW200	DF	200	200		6000	10865	6	M
ZMKBWW300	DF	200	300		6000	11751	6	M
ZMKBWW400	DF	200	400		6000	12638	6	M
ZMKBWW500	DF	200	500		6000	13525	6	M
ZMKBWW600	DF	200	600		6000	14411	6	M

Te bevestigen met:



Koppelplaat voor KLW
KLWKP



Zelfborgende kraagbout (DIN 603)
RBK



Zelfborgende flensmoer (DIN 6923)
RM

BELASTINGSDIAGRAM
Diagram geldig voor KLW. Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde horizontale belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Volgens norm IEC 61537

F = max. toelaatbare belasting (daN/m)
L = steunafstand (m)
Max. doorbuiging (m) = L/200.

EIGENSCHAPPEN
- scheidingsschot SLOS110 in de kabelladder te bevestigen d.m.v. glijmoer PNP06 + rondkopbout RB6.20
- grote nuttige binnenhoogte, ideaal voor sterkstroomkabels met grote diameter
- extra versterkte langsliggers
- bij verzaging van de kabelladder moeten geen koppelgaten meer geboord worden.
- voor montage hulpstukken zijn geen afzonderlijke koppelplaten nodig
- geperforeerde sporten voor goede kabelbundeling

TECHNISCHE INFO
De langsliggers zijn geprofileerd in een S-vorm voor extra sterkte.
Doorlopende zijwandperforatie.
De draagsporten zijn C-profielen om de 300 mm in de langsligger bevestigd door middel van mechanische verbinding.
De sporten zijn alternerend geplaatst.

Legende afwerking
- DF = Defender