HDIPE80S

Geperforeerd I profiel

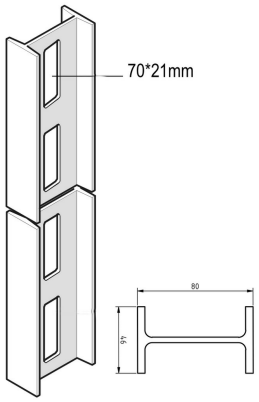

Artikel	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	⬡	Eenh.
HDIPE80S	80	46		6000	5,610	6	M

Weerstandsmoment: Wx = 19,96 cm³.
Beschermdop in gele PVC: DOPIPE80. 'Load tables' te vinden onder montageprincipe.

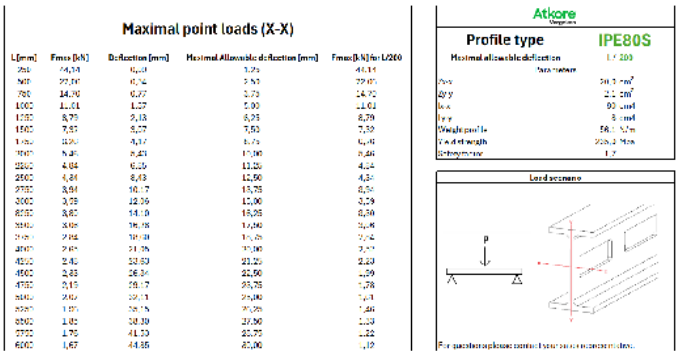
Maximal point loads (X-X)

Profile type IPE80S

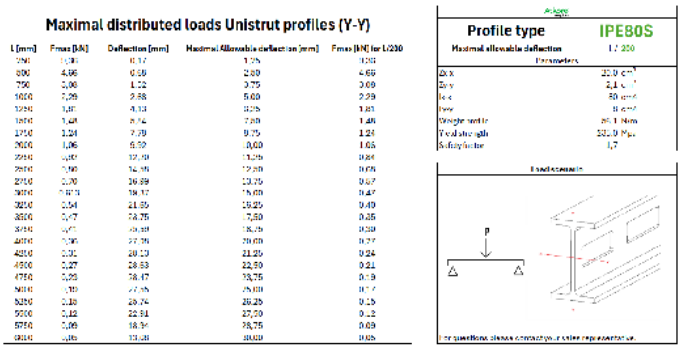
Maximal distributed loads Unistrut profiles (Y-Y)

Profile type IPE80S