
P1001
Montageprofiel

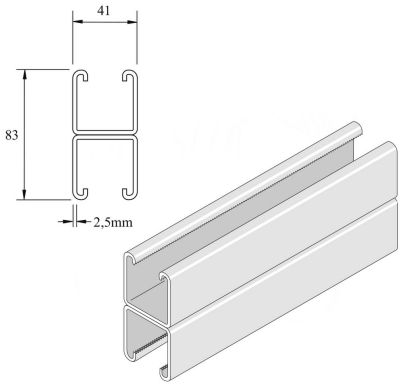

Artikel	Afwerking	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	⬡	Eenh.
P1001P	-	82	41	2,5	6000	5,505	150	M
P1001PG	PG	83	41	2,5	6000	5,594	6	M
P1001PGX3000	PG	82	41	2,5	3000	5,593	75	M
P1001	HG	83	41	2,5	6000	5,770	6	M
P1001X3000	HG	83	41	2,5	3000	5,770	3	M

Afkorting:
- ZP = Verzinkt
- HG = Hot-Dip Gegalvaniseerd

Legende afwerking
- PG = Voorverzinkt
- HG = Thermisch verzinkt