
# P1001T
## Montageprofiel

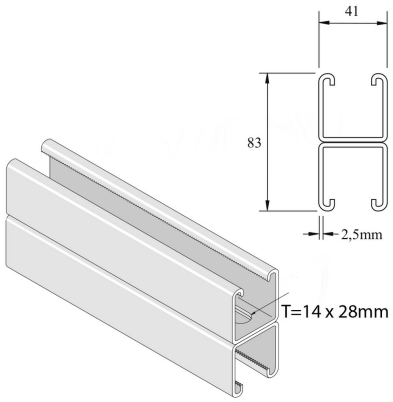


| Artikel | Afwerking | ↕ mm | ↔ mm | →‖← mm | ⇄ mm | kg/m | ⬡ | Eenh. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P1001TP** | PO | 83 | 41 | 2,5 | 6000 | 5,220 | 6 | M |
| **P1001TH** | DF | 83 | 41 | 2,50 | 6000 | 5,303 | 6 | M |
| **P1001TPG** | PG | 83 | 41 | 2,5 | 6000 | 5,303 | 6 | M |
| **P1001TDF** | DF | 83 | 41 | 2,5 | 6000 | 5,303 | 6 | M |
| **P1001TPGX3** | PG | 83 | 41 | 2,5 | 3000 | 5,303 | 3 | M |
| **P1001TDFX3** | DF | 83 | 41 | 2,5 | 3000 | 5,303 | 3 | M |

Afkorting:
- PO = Onbehandeld
- ZP = Verzinkt
- HG = Hot-Dip Gegalvaniseerd
- DF = Defender

**Legende afwerking**
- PO = Onbehandeld
- DF = Defender
- PG = Voorverzinkt