

# DRIT3

## Blinddeksel rond met kabeluitvoer



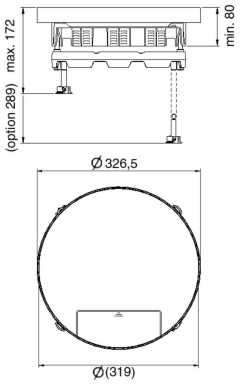


Inbouwkader + tegelkader + kabeldoorvoer + alukader

Max. Belasting: 2000 N (klein oppervlak)
Max. Belasting: 3000 N (groot oppervlak)
Benutte toestand: IP 20
Onbenutte toestand: IP 30
Diepte-uitsparing: Max. 26 mm

| Artikel | ↕ mm | ↔ mm | →‖← mm | ⇄ mm | kg/stk | ⬡ | Eenh. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DRIT3** | | | | 327 | 2,825 | 1 | STK |

Getest naar EN 50085-2-2.

Deksel voor 3 inbouwbekers.
Kan traploos worden genivelleerd d.m.v. 4 bouten op het meegeleverde alu-kader NEOT3.

Deksel is voorzien van 1 kabeldoorvoeropeningen met geïntegreerde openingshendel en kabelbundelaar.
Deksel is voorzien van potentiaalverbinding tussen deksel en kader.

Enkel voor ruimtes waar droog gereinigd wordt.