
BDRITWD3

Blinddeksel rond waterdicht



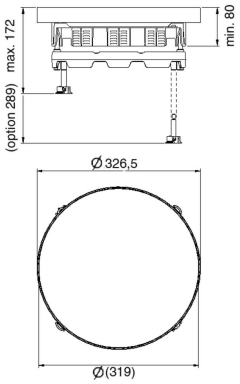

Max. Belasting: 2000 N (klein oppervlak)
Max. Belasting: 3000 N (groot oppervlak)
Onbenutte toestand: IP 53
Diepte-uitsparing: Max. 26 mm

Artikel	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/stk	⬡	Eenh.
BDRITWD3		327		327	2,825	1	STK

Getest naar EN 50085-2-2.

Diepte-uitsparing is aanpasbaar d.m.v. ophoogelementen OHER3.2 en/of OHER3.5.

Kan traploos worden genivelleerd d.m.v. 4 bouten op het meegeleverde alu-kader NEOT3.
Montage zonder scharnieren.

Ideaal voor ruimtes waar nat gereinigd wordt.