
# P3100T10

## Befestigungsprofil H21 gelocht M10

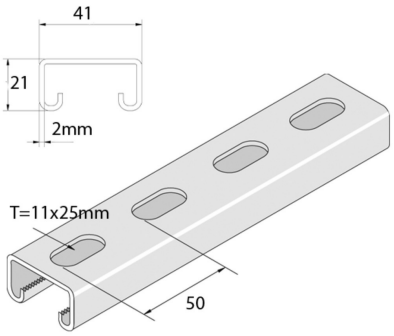


| Referenz | Oberfläche | ↕ mm | ↔ mm | →‖← mm | ⇄ mm | kg/m | 📦 | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P3100T10** | ZP | 21 | 41 | 2 | 6000 | 1,531 | 6 | M |
| **P3100TH10** | HG | 21 | 41 | 2 | 6000 | 1,531 | 6 | M |
| **P3100T10X2** | ZP | 21 | 41 | 2 | 3000 | 1,531 | 2 | M |
| **P3100T10X3** | ZP | 21 | 41 | 2 | 3000 | 1,408 | 3 | M |

Abkürzung:
- PO = Unbehandelt
- ZP = Verzinkt
- HG = Tauchfeuerverzinkt

**Legenden Oberfläche**
- ZP = Galvanisch verzinkt
- HG = Tauchfeuerverzinkt