
# P3300

## Befestigungsprofil H21

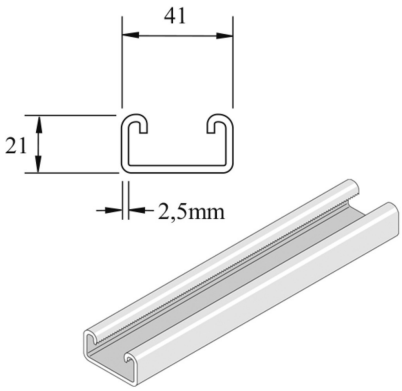


| Referenz | Oberfläche | ↕ mm | ↔ mm | →‖← mm | ⇄ mm | kg/m | 📦 | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P3300P** | PO | 21 | 41 | 2,5 | 6000 | 1,823 | 6 | M |
| **P3300PX3** | - | 21 | 41 | 2,5 | 3000 | 1,823 | 150 | M |
| **P3300** | PG | 21 | 41 | 2,5 | 6000 | 1,852 | 6 | M |
| **P3300X3** | PG | 21 | 41 | 2,5 | 3000 | 1,910 | 3 | M |
| **P3300H** | HG | 21 | 41 | 2,5 | 6000 | 1,910 | 6 | M |
| **P3300HX3000** | - | 21 | 41 | 2,5 | 3000 | 1,910 | 660 | M |

Abkürzung:
- PO = Unbehandelt
- ZP = Verzinkt
- HG = Tauchfeuerverzinkt

**Legenden Oberfläche**
- PO = Unbehandelt
- PG = Vorverzinkt
- HG = Tauchfeuerverzinkt