
P5000

Befestigungsprofil H83 gelocht M12

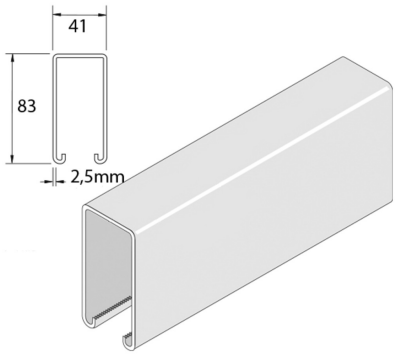

Referenz	Oberfläche	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	⬡	Einheit
P5000P	PO	83	41	2,5	6000	4,220	6	M
P5000	PG	83	41	2,5	6000	4,220	6	M
P5000H	HG	83	41	2,5	6000	4,633	6	M

Abkürzung:
- PO = Unbehandelt
- ZP = Verzinkt
- HG = Tauchfeuerverzinkt

Legenden Oberfläche
- PO = Unbehandelt
- PG = Vorverzinkt
- HG = Tauchfeuerverzinkt