
P5000T

Befestigungsprofil H83 gelocht M12

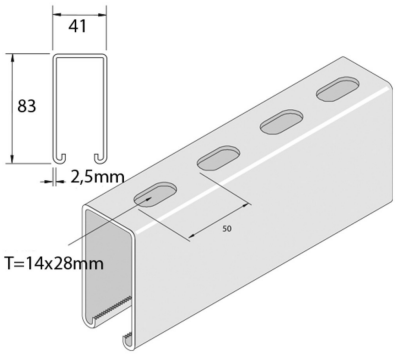

Referenz	Oberfläche	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	⬡	Einheit
P5000T	PG	83	41	2,5	6000	3,926	6	M
P5000TX3	PG	83	41	2,5	3000	3,926	60	M
P5000TH	HG	83	41	2,5	6000	4,050	6	M

Abkürzung:
- PO = Unbehandelt
- ZP = Verzinkt
- HG = Tauchfeuerverzinkt

Legenden Oberfläche
- PG = Vorverzinkt
- HG = Tauchfeuerverzinkt