
MPCL41.21
Montageprofil klipsbar

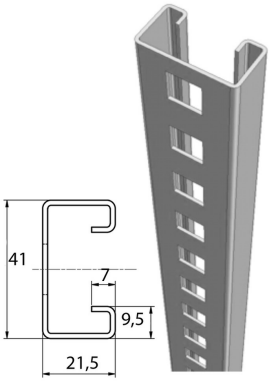

Ideal in Kombination mit der Konsole KCL.

Referenz	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/stk	⬡	Einheit
MPCL41.21.150.200	41	21	1,5	210	0,240	10	STK
MPCL41.21.150.300	41	21	1,5	300	0,340	10	STK
MPCL41.21.150.400	41	21	1,5	420	0,480	10	STK
MPCL41.21.150.500	41	21	1,5	510	0,580	10	STK
MPCL41.21.150.600	41	21	1,5	600	0,680	10	STK
MPCL41.21.150.800	41	21	1,5	810	0,920	10	STK
MPCL41.21.150.3	41	21	1,5	3000	1,150	3	M

Wird mit Konsolen vormontiert, anschließend in die Kopfplatte klipsbar KPCL geklipst.
Wird bis zur Decke in die KPCL geklipst, wonach das System selbst sichert.

- Schutzkappe in gelber PVC Ausführung: DOP41.21.
Bestellen Sie immer die Breite der Kabelbahn + 50 mm.