
P1000

Rail de montage

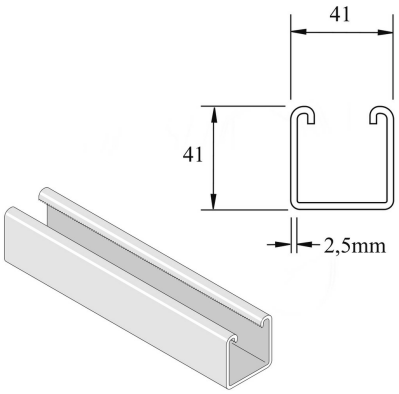

Référence	Finition	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	📦	Unité
P1000P	PO	41	41	2,5	6000	2,748	6	M
P1000	PG	41	41	2,5	6000	2,792	6	M
P1000H	ZP	41	41	2,5	6000	2,647	6	M
P1000DF	DF	41	41	2,5	6000	2,880	6	M
P1000PX3	PO	41	41	2,5	3000	2,748	3	M
P1000X3	PG	41	41	2,5	3000	2,880	3	M
P1000HX3000	HG	41	41	2,5	3000	2,880	3	M

Abbréviation:
- PO = Non Traité
- ZP = Galvanisé
- HG = Galvanisé à Chaud
- DF = Defender

Légende de la finition
- PO = Non traité
- PG = Pré-galvanisé
- ZP = Zingué électrolytique
- DF = Defender
- HG = Galvanisé à chaud