KPBSKL

Koppelplaat voor kabelladders (BS)

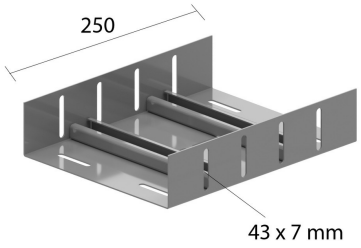

Artikel	Afwerking	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/stk	⬡	Eenh.
ZMKPBSKL200	DF	55	200	1,5		1,105	1	STK
ZMKPBSKL300	DF	55	300	1,5		1,550	1	STK
ZMKPBSKL400	DF	55	400	1,5		1,989	1	STK

Alle openingen dienen benut te worden.

Legende afwerking
- DF = Defender

Te bevestigen met:



Zelfborgende moer en kraagbout
VMK