
P4000T10
Montageprofiel

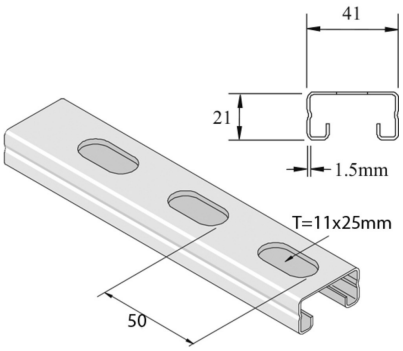

Artikel	Afwerking	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	⬡	Eenh.
P4000T10	PG	21	41	1,5	6000	1,103	6	M
P4000T10X2	PG	21	41	1,5	2000	1,103	2	M
P4000T10X3	PG	21	41	1,5	3000	1,160	3	M

Afkorting:
- ZP = Verzinkt

Legende afwerking
- PG = Voorverzinkt